

COMBO MŰSZAKI ADATOK

Típus	Teljesítmény		L/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70
	kW	HP	m³/h	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,6	4,2
V4P-10/10	0,55	0,75		69	69	67	65	63	60	55	50	44	37	29		
V4P-10/14	0,75	1		92	90	88	86	83	79	74	67	60	52	42		
V4P-13/08	0,55	0,75	(m)	54	54	53	52	51	50	49	46	43	41	38	30	19
V4P-13/11	0,75	1		72	72	70	69	68	66	64	61	58	54	49	38	26
V4P-13/16	1,1	1,5		104	104	103	102	101	98	95	89	83	77	70	54	33



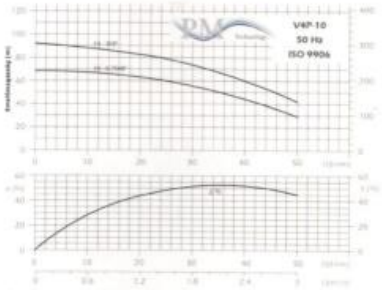



KIVITEL
Merülő, csőbúvár szivattyúk 4"-os kutakhoz.
Külső köpeny: koracél (AISI 304).
Fokozatok anyaga: noryl.
Csatlakozások: menetes ISO 228.
Nyomóoldali kialakítás beépített visszacsapó szeleppel.

ÜZEMI KÖRÜLMÉNYEK
Szállított közeg megengedett maximális hőmérséklete: +35 °C. Folyamatos üzem.

MOTOR ADATOK
2 pólusú indukciós motor.
50Hz, n≈2900 ford/min.
Méretek és csatlakozás: NEMA szabvány szerint.
Újratekercselhető.
Szigetelési osztály: F. Védelem: IP 68.
Hűtés: minimálisan 0,08 m/s vízáramlási sebesség.
Feszültség tűrés: +6% / -10%
Max. indítási gyakoriság: 20 / óra

COMBO ALAPFELSZERELTSÉG

Szivattyú test, hidraulika	Újratekercselhető motor	20m gyárilag szerelt kábel	Vezérlődoboz kondenzátorral és villásdugóval
			